


Flow terracotta

Produktnummer: 829X63036

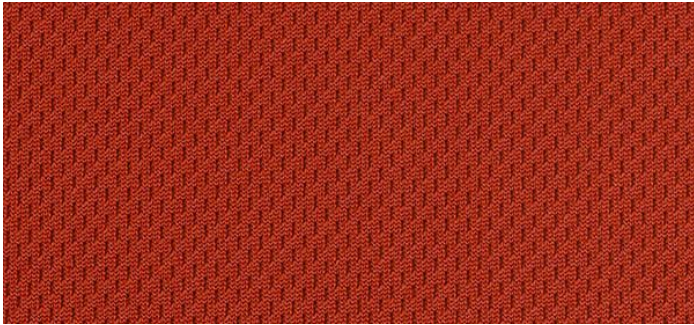

Produktinformationen

Eigenschaften:	Salzwasserbeständig, Weich und Dehnfähig
Einsatzzweck:	Interior Design / Architektur, Messebau / Ladenbau, Restaurants / Hotels, Yachten / Schiffe
Farbe:	Rot
Material:	Stoff
Normen:	ASTM D3511 (Pilling), ASTM D4157-07 (Schwere Beanspruchung), BIFMA HCF 8.1 ACT-Methode 1 (Beständigkeit gegen Bleichmittelreinigung), BS 5852 - IS 0/1, BS5852-IS 0, BS EN ISO 105-D02 (Reiben mit organischen Lösungsmitteln), BS EN ISO 105-X12 (Farbechtheit gegen Reibung), DIN / BS EN 1021 1 + 2, DIN EN ISO 105-B02 (UV-Schutz in Level), DIN EN ISO 1021 Teil 1, DIN EN ISO 1021 Teil 2, DIN EN ISO 12947-2, ÖNORM 3800-1, ÖNORM B3825 (Q1), Öko-Tex Standard 100
Scheuertouren:	Martindale ≥ 80.000

Optionen

